

MANUAL DE INSTALAÇÃO

COBOGÓS



*“ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO,
UM CONVITE AO CUIDADO.
NA PENZ, CADA PEÇA CARREGA
INTENÇÃO, ARTE E RESPEITO AO
PLANETA. PARA GARANTIR QUE OS
COBOGÓS REVELEM TODA A SUA
BELEZA E DURABILIDADE, É
ESSENCIAL SEGUIR ATENTAMENTE
AS ORIENTAÇÕES DESTE MANUAL.
CUIDAR DA INSTALAÇÃO É CUIDAR
DA HISTÓRIA QUE ESSE COBOGÓ
VAI CONTAR.”*





LISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS

NÍVEL DE BOLHA OU LASER

TRENA

CIMENTO COLA ACIII

ESPÁTULA

ESPONJA ÚMIDA

BALDE PARA MISTURA

PLÁSTICO DE PROTEÇÃO

EPI (LUVAS, MÁSCARA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO)




ANTES DE COMEÇAR

CONTRATE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO.

MISTURE AS PEÇAS DE DIFERENTES PALLETS PARA UNIFORMIZAR TONALIDADES.

MONTE A PAGINAÇÃO NO CHÃO ANTES DE INICIAR A FIXAÇÃO.

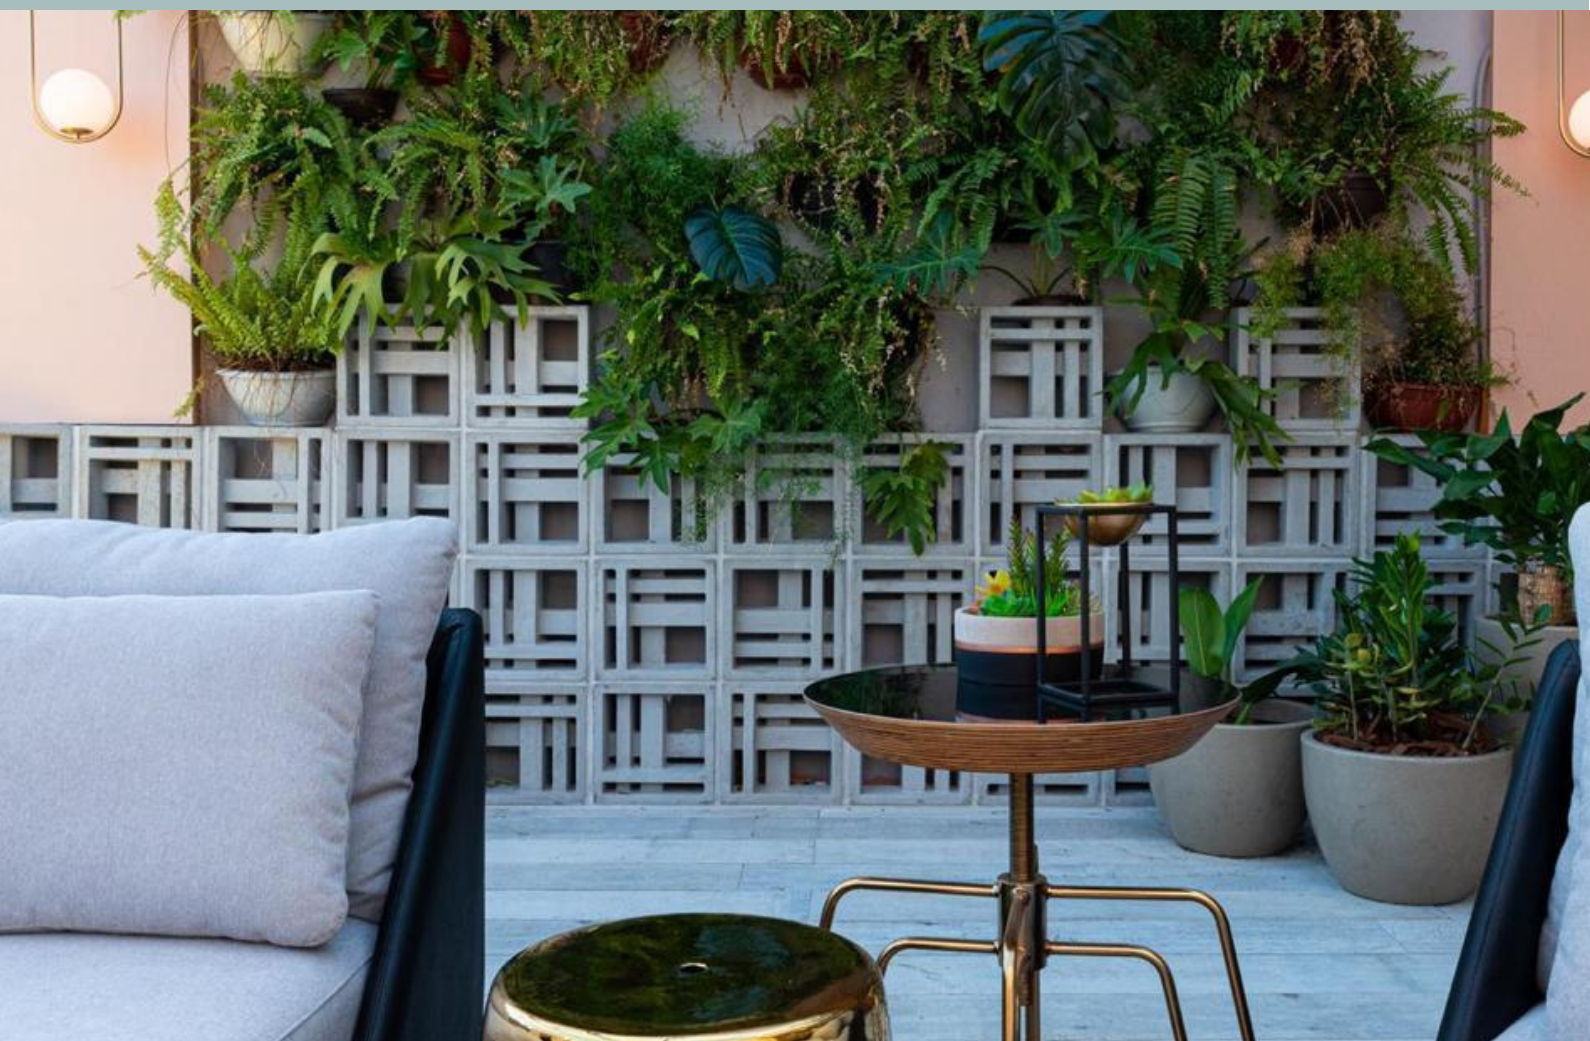

INSTALAÇÃO

INICIE O ASSENTAMENTO PELA BASE,
INSTALANDO UMA PEÇA EM CADA
EXTREMIDADE.

TIRE O NÍVEL E VERIFIQUE ALINHAMENTOS A
CADA FIADA.

APLIQUE CIMENTO COLA ACIII NAS QUATRO
LATERAIS DE CADA PEÇA.

A JUNTA RECOMENDADA É DE 7 A 10 MM.

ASSENTE NO MÁXIMO DUAS FIADAS POR DIA
PARA EVITAR MOVIMENTAÇÕES.

TIRE O NÍVEL;



CONFIRME A DISTRIBUIÇÃO DAS PEÇAS;




INSTALAÇÃO

UTILIZE VERGALHÕES A CADA 2 OU 3 FIADAS PARA GARANTIR SEGURANÇA.


FIXE OS VERGALHÕES NAS EXTREMIDADES PARA REFORÇO ESTRUTURAL.

LIMPE O EXCESSO DE CIMENTO IMEDIATAMENTE COM ESPONJA ÚMIDA.

MUITO IMPORTANTE QUE O NÍVEL SEJA CONFERIDO A CADA FIADA;

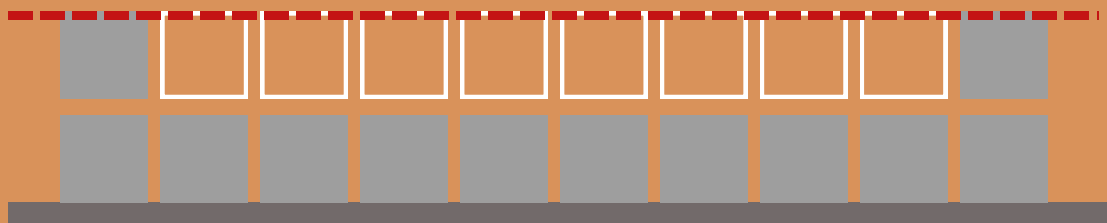

VERGALHOES E FIXAÇÃO NAS LATERAIS

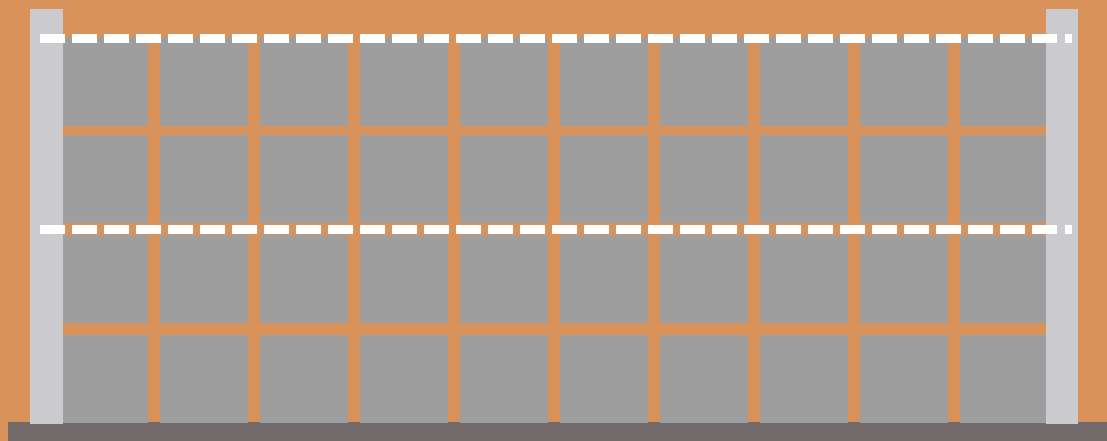

LIMPEZA E CUIDADOS

PROTEJA O REVESTIMENTO COM PLÁSTICO ATÉ O FIM DA OBRA (NÃO USAR PAPELÃO).

LIMPEZA APENAS COM DETERGENTE ALCALINO.

NUNCA UTILIZE PRODUTOS DE BASE ÁCIDA (EX: LIMPA-PEDRAS).

REALIZE A LIMPEZA FINAL APENAS APÓS 72H DO REJUNTE.



PINTURA (OPCIONAL)

POSSÍVEL APÓS A CURA TOTAL DO ASSENTAMENTO.

TINTAS RECOMENDADAS: ACRÍLICAS OU ESMALTE SINTÉTICO (FOSCO, ACETINADO OU BRILHANTE).

SIGA O PROCESSO CONVENCIONAL DE PINTURA.



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMUNS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
MANCHA NA SUPERFÍCIE	LIMPEZA INADEQUADA	UTILIZAR DETERGENTE ALCALINO
PEÇAS DESALINHADAS	FALTA DE VERIFICAÇÃO DE NÍVEL	REAJUSTAR A FIADA
PEÇAS SOLTAS	CIMENTO INSUFICIENTE OU MAL APLICADO	REINSTALAR COM COLA UNIFORME
DIFERENÇA DE TONALIDADE	PEÇAS NÃO MISTURADAS DE PALLETS	MISTURAR PREVIAMENTE

GARANTIA E SUPORTE

OFERECEMOS GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR UM PERÍODO DE 1 ANO APÓS A COMPRA. A GARANTIA NÃO COBRE INSTALAÇÃO INADEQUADA OU DANOS CAUSADOS POR PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS.

SUPORTE: NOSSA EQUIPE ESTÁ À DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECER DÚVIDAS TÉCNICAS E APOIAR EM QUALQUER ETAPA DO PROCESSO.

PENZ REVESTIMENTOS

Rio Grande do Sul

Penz Revestimentos - CNPJ: 36 115 838 0001 78

Produção e Desenvolvimento

Fabiane Penz - fabiane@penz.com.br

(51) 98185 9131

Comercial

Fernando Ferro - fernando@penz.com.br

(51) 99292 8823

Financeiro

Gislaine Pitana - adm2@penz.com.br

(51) 99232 6268

www.penz.com.br
[@penzrevestimentos](https://www.instagram.com/penzrevestimentos)

